

小型乾式自動皮むき装置DP-miniシリーズに
 ホッパー付繰り上げコンベア式供給機付連続仕様が登場!!

“水を使用しない”

小型乾式自動皮むき装置

DRYMATIC
DP-mini

ドライマチック
 ディービーミニ



ドライマチック ディービーミニ

DRYMATIC DP-mini の特長

安全
 Safety

誰にでもシンプルに簡単にすぐ使える
 防水仕様で本体の水洗いも可能。
 安全リミットスイッチや安全装置を採用


美味しい
 Delicious

乾式ドラムピーラー方式
皮むき作業に使う水は“ゼロ”
 これまで水の使用によって失われていた素材本来の
 野菜の栄養、美味しさを大切にします。

エコロジー
 Ecology

製品の歩留まりとゴミの削減
 スピードコンローラーを内蔵し、シンプルな操作で少しずつ
 薄くキレイに剥き上げます。他品種の根菜の皮むきも可能です。

躍らせて剥く!

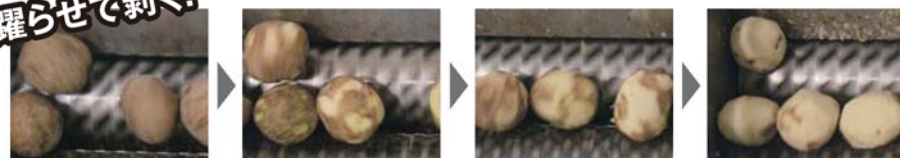

じゃがいも



里芋

コンパクトなサイズで省スペース
 本体寸法 L:1470×W:560×H:1200mm

標準仕様	乾式自動皮むき装置 DP-mini (供給機付連続仕様)	
能力	じゃがいも男爵M玉 100kg~/h	※剥き方、原料により処理能力が異なります。
重量	195kg	
処理方法	乾式ドラムピーラー方式	
所要電力	3相200V 0.485kw/h	



ホッパー付繰り上げコンベア式
 【供給機付】自動連続仕様

小型乾式自動皮むき装置 DP-mini ラインナップ



ホッパー付繰り上げコンベア式
【供給機付】自動連続仕様



ターンテーブル式
【供給機付】自動連続仕様



手投入式
本体自動連続仕様

DP-miniのメリット 手むき作業との違い(じゃがいもの場合)

処理量

- 1時間に120kg以上の処理能力を発揮
- 手むき作業は数量・時間が増えるほど効率が下がりますがDP-miniは変わりません

処理時間


- 120kgのじゃがいもの皮むき作業が1時間で完了
- 手むき作業と比較して3分の1以下の時間で皮むきができます

処理コスト

- 時間計算でコストは手むき作業の約3分の1以下に抑えられます




ホッパー付繰り上げコンベア式供給機付連続仕様

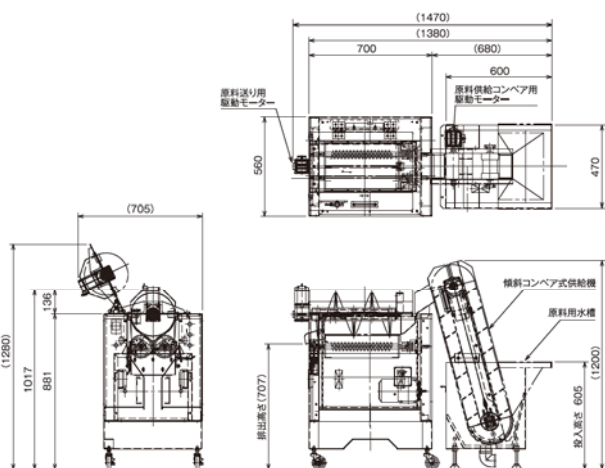

所要電力:3相200V 0.485kw/h

ターンテーブル式供給機付連続仕様

原料の検品作業をしながら供給

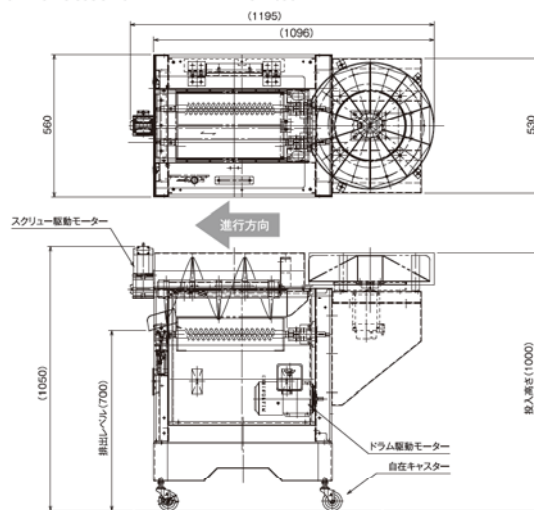

所要電力:3相200V 0.515kw/h

※ドラムベラーは使用による摩耗により皮がむけづらくなってきた場合、ドラムの交換が必要になります。

※このカタログに掲載している商品については、品質向上・改良の為 予告なしに外観、仕様を一部変更する場合があります。

ご相談とお求めは

北海道エリア	株式会社秋場商事 TEL. 0134-65-8022 FAX. 0134-26-2273 〒048-2671 北海道小樽市オタモイ3丁目4-12
東北・関東・信越 エリア	合同会社 エヌワイラボ TEL. 0297-75-4376 FAX. 050-3737-3063 〒301-0804 茨城県龍ヶ崎市長峰町893-1
東海エリア	Uni TKS株式会社 TEL. 052-209-2232 FAX. 052-231-1102 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-23-28 イトービル8F
関西・中国・四国 エリア	サニーオーシャンジャパン(株) TEL. 06-4255-8685 FAX. 06-4255-8531 〒536-0015 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目5番25号
九州エリア	株式会社マイシン TEL. 0968-41-3122 FAX. 0968-41-3123 〒861-1312 熊本県菊池市森北1096-1

株式会社秋場商事

Uni TKS株式会社

大阪カスタマーセンター

本社

合同会社エヌワイラボ

サニーオーシャンジャパン(株)

株式会社マイシン

総販売元/エンジニアリング



ティエスケイテクノ株式会社

■奈良事務所

〒631-0003 奈良県奈良市中登美ヶ丘1丁目
4162-2 B12-301
TEL. 0595-20-9221 FAX. 0742-81-8968
E-Mail. info@tsk-techno.jp

■大阪カスタマーセンター

〒581-0851 大阪府八尾市上尾町1丁目18-4

■本社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-65-1

<http://www.tsk-techno.jp/>

取り扱い店